



## VOLQUETE DESMONTABLE DE ACERO

### CARROCERÍA

- Carga admisible MÁX.: 5 T
- Base del volquete con chapa de acero HX500 de 3 mm de grosor
- Separadores de refuerzo longitudinales
- Compuertas laterales de acero H350ZMA, 350 mm de alto, 2 mm de grosor, abatibles, desmontables, intercambiables derecha/izquierda
- Cierre de las compuertas encastradas
- Cara delantera de acero H350ZMA, 450 mm de alto, 2 mm de grosor
- Portaescaleras de acero galvanizado, con rejilla (sección de 4,5 mm), desmontable y sin salientes
- Puerta trasera de acero H350ZMA, 450 mm de alto, 2 mm de grosor, 2 batientes y desenganche inferior por desbloqueo manual
- Topes en las compuertas y en la puerta trasera
- Postes traseros de acero galvanizado, 3 mm de grosor, desmontables, con perno de fijación ajustable y acoplamientos cónicos
- 2 rodillos traseros de aluminio montados sobre un rodamiento autolubricante (sin engrasado)

### SOPORTE

- Largueros del bastidor en perfil IPE 140
- Distancia entre ejes 1060
- Altura del gancho 920 mm
- Eje de sujeción de 30 de diámetro soldado en la estructura tubular de 120 x 60
- Bloqueo exterior

### SEGURIDAD

- Antirrobo con bloqueo

### ACABADO


- Elementos galvanizados: Chapa de acero + Galvanización de 10 µm + Granulado + Imprimación en polvo de 60 µm + Pintura en polvo de 60 µm
- Elementos sin galvanizar: Chapa DKP + Desengrasado + Granulado + Imprimación en polvo de 60 µm + Pintura en polvo de 60 µm



## VOLQUETE DESMONTABLE DE ACERO

### PESO (en kg)

El peso es indicativo. Las tolerancias de grosor de los proveedores de acero o aluminio no nos permiten garantizar un peso dentro de un rango de +/- un 10 %.

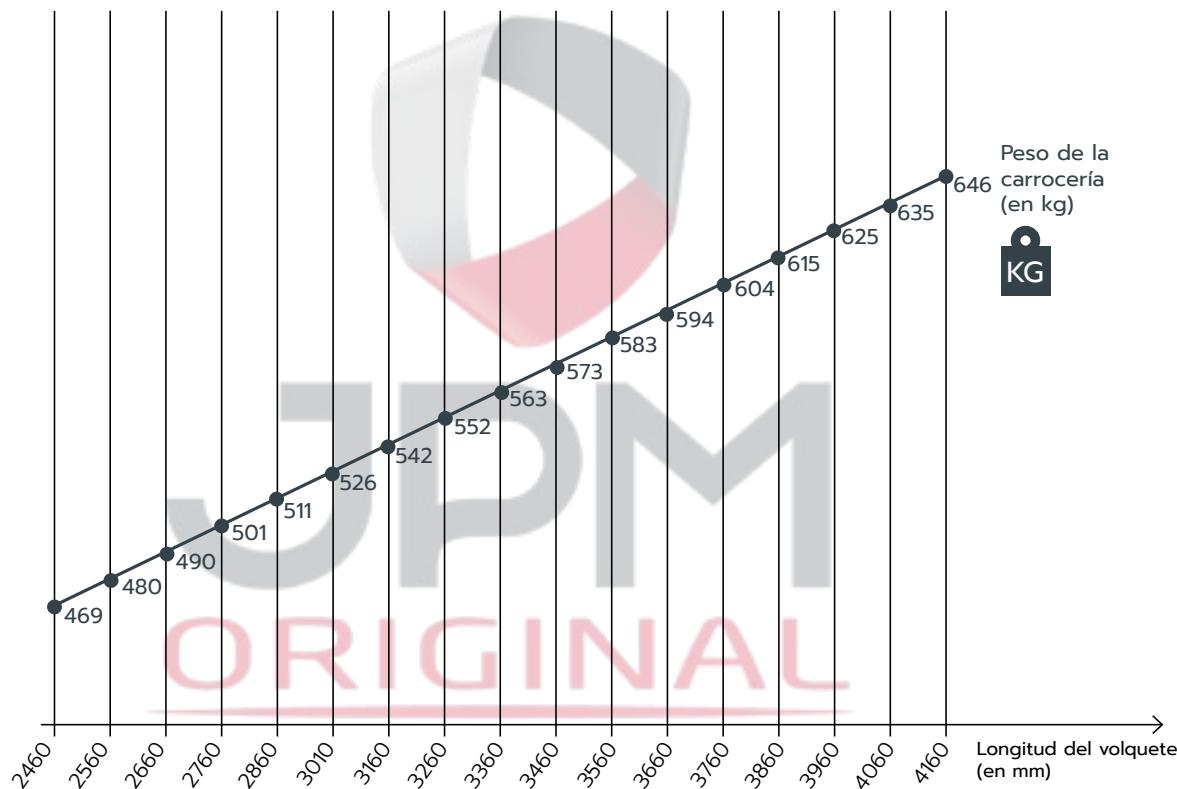

### Y HASTA 5 AÑOS DE GARANTÍA PARA SU CARROCERÍA

#### GARANTÍA DE 2 AÑOS

Al comprar su carrocería

#### GARANTÍA DE 3 AÑOS

Tercer año incluido al registrar su carrocería

#### GARANTÍA DE 5 AÑOS

JPM ofrece una ampliación de la garantía de 2 años



[www.jpm-group.com](http://www.jpm-group.com)