



CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE ACCIAIO 55

CARROZZERIA

- Fondo del cassone in lamiera acciaio HX500 galvanizzato spessore 3 mm
- Longheroni a tubo rettangolare altezza 120 o 140 mm (a seconda del cilindro) e distanziatori longitudinali
- Sponde laterali in acciaio H350ZMA galvanizzato, altezza 350 mm, spessore 2 mm, pieghevoli, amovibili, interscambiabili destra/sinistra
- Aiuto per il sollevamento della sponda a partire dalla lunghezza 4060 mm
- Chiusura delle sponde a incastro
- Parete anteriore acciaio H350ZMA, altezza 450 mm, spessore 2 mm
- Protezione cabina in acciaio galvanizzato, a griglia (sezione 4,5 mm), amovibile e senza sporgenze
- Portello posteriore in acciaio H350ZMA galvanizzato, altezza 450 mm, spessore 2 mm, apertura automatica a camme 15° (passaggio del portello 520 mm)
- Respingenti di apertura in gomma sulle sponde e sul portello posteriore
- Perni posteriori in acciaio galvanizzato, spessore 3 mm, amovibili, con bullone di fissaggio regolabile e innesto conico
- Fiancate avvolgenti in polipropilene con supporti in alluminio grezzo
- Protezioni laterali in alluminio omologate, verniciatura a polvere colore nero
- Bulloneria trattata Zinco Nickel (5 volte più resistente di una zincatura standard)
- Asse di ribaltamento senza lubrificazione (anello autolubrificante)
- Sbalzo di ribaltamento corto: 250 mm
- Bordo della sponda adatto al fissaggio con cinghie

SOTTOTELAIO

- Ribaltatore in acciaio S355, spessore 4 mm
- Ribaltamento tramite pistone 3 o 4 espansioni a seconda della lunghezza
- Angolo di ribaltamento 48°
- Gruppo elettropompa 12 volt o 24 volt a seconda del veicolo
- Serbatoio 7 litri
- Pressione idraulica 180 bar
- Telecomando a filo in cabina

SICUREZZA

- Elettrovalvola di sicurezza sul pistone
- Interruttore principale
- Staffa di sicurezza
- Doppia sicurezza sulle articolazioni alte del portello

FINITURA

- Elementi galvanizzati: Lamiera acciaio + Galvanizzazione 10µm + Granigliatura + Primer epoxy polvere 60 µm + Verniciatura polvere 60 µm
- Elementi non galvanizzati: Lamiera sverniciata + Sgrassaggio + Granigliatura + Primer polvere 60 µm + Verniciatura polvere 60 µm




CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE ACCIAIO 55

PESO (in kg)

I pesi sono indicativi. Le tolleranze di spessore dei fornitori di acciaio o alluminio non ci permettono di garantire un peso con un margine inferiore a +/- 10%.

CAPACITÀ DI RIBALTAMENTO NETTA (in tonnellate)

Carico distribuito uniformemente.

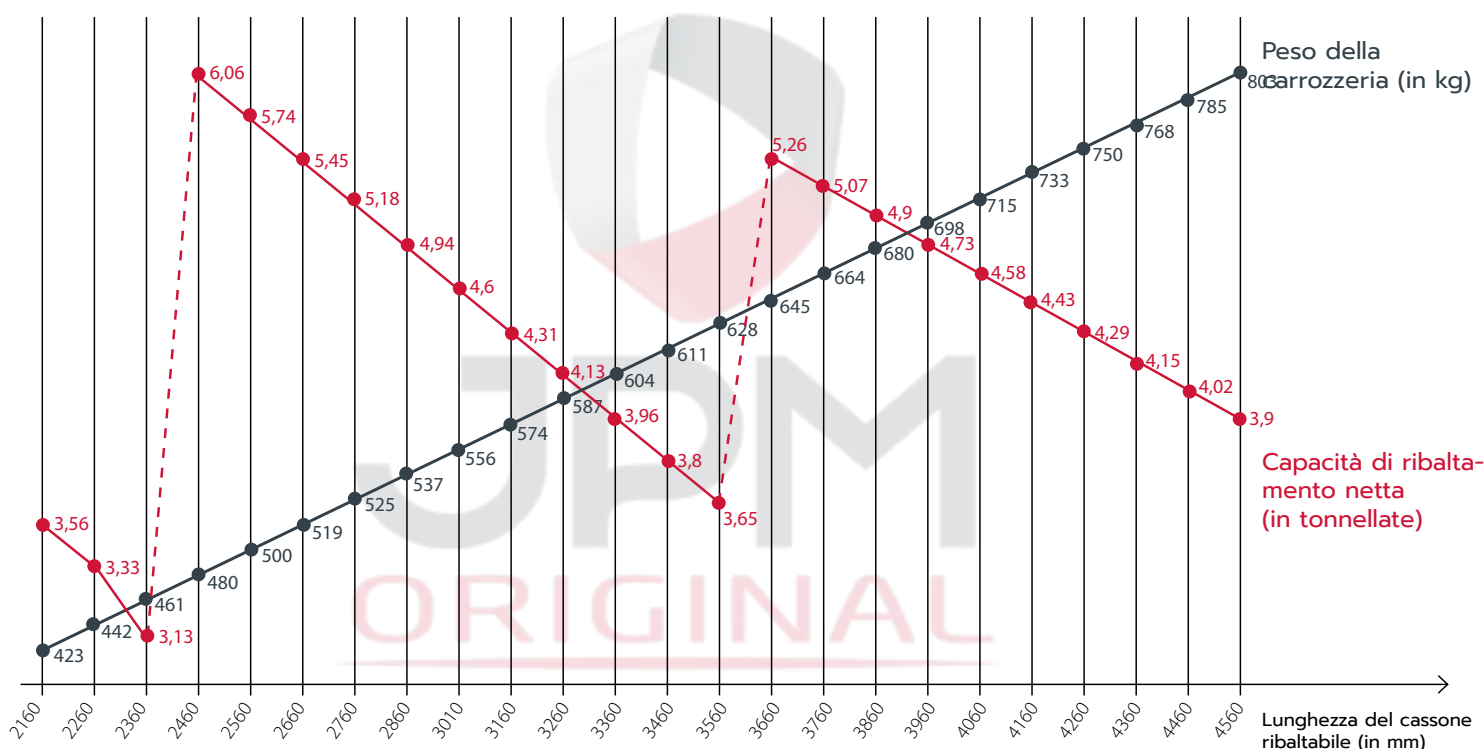

E FINO A 5 ANNI DI GARANZIA PER LA VOSTRA CARROZZERIA

GARANZIA 2 ANNI

All'acquisto della
vostra carrozzeria

GARANZIA 3 ANNI

3° anno offerto
dopo la registra-
zione della vostra
carrozzeria

GARANZIA 5 ANNI

JPM propone 2
anni di estensione
della garanzia