



PIANALE ALLUMINIO PAVIMENTO LEGNO



CARROZZERIA

- Longheroni alluminio, spessore 4 mm
- Quadro in alluminio, spessore 3 mm
- Pavimento in legno multistrato antiscivolo, spessore 15 mm, trattato con resina fenolica
- Pavimento avvitato su traverse a U di 60 mm, traverse a una distanza di 440 mm
- Anelli di fissaggio estraibili (certificati TÜV 800 DaN) integrati nella sponda, acciaio, ad una distanza di 880 mm uno dall'altro
- Parete anteriore, altezza 450 mm, in alluminio, saldata al pianale
- Perni posteriori in alluminio, amovibili, con innesto dritto
- Sponde in alluminio anodizzato, spessore 25 mm, pieghevoli, amovibili, interscambiabili, altezza 400 mm
- Maniglie di blocco integrate negli attacchi della sponda
- Portello posteriore in alluminio anodizzato altezza 400 mm
- Protezione cabina a griglia in alluminio diametro 5 mm con quadro in profili estrusi, amovibile e senza sporgenze
- Fiancate avvolgenti in HDPE (polietilene ad alta densità) con supporto in alluminio grezzo
- Protezioni laterali in alluminio omologate, verniciatura a polvere colore nero
- Bulloneria trattata Geomet (5 volte più resistente di una zincatura standard)


FINITION

- Sponde in alluminio anodizzato
- Elementi in alluminio: Granigliatura + Primer polvere 60 µm + Verniciatura polvere 60 µm

PIANALE ALLUMINIO PAVIMENTO LEGNO

PESO (in kg)

I pesi sono indicativi. Le tolleranze di spessore dei fornitori di acciaio o alluminio non ci permettono di garantire un peso con un margine inferiore a +/- 10%.

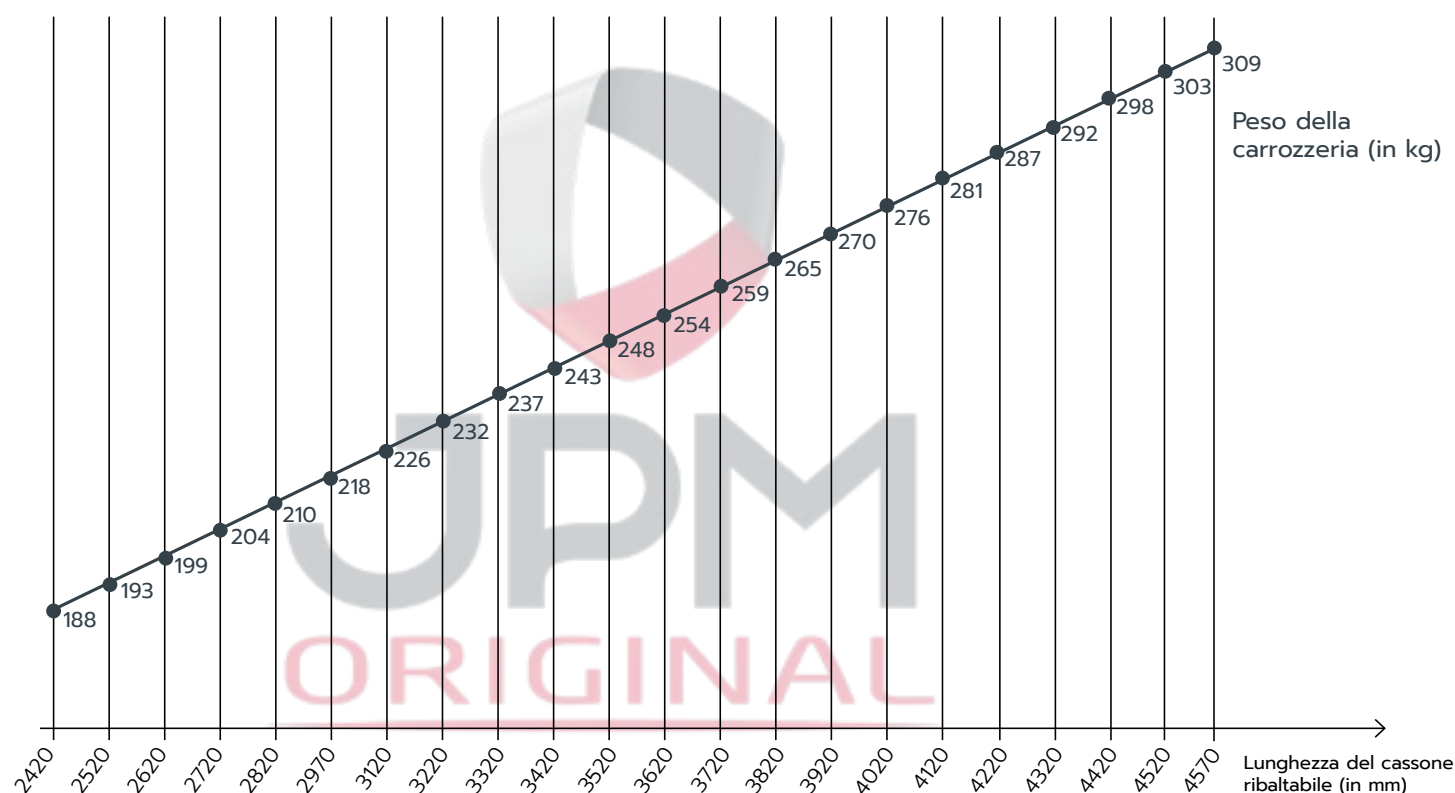

E FINO A 5 ANNI DI GARANZIA PER LA VOSTRA CARROZZERIA

GARANZIA 2 ANNI

All'acquisto della vostra carrozzeria

GARANZIA 3 ANNI

3° anno offerto dopo la registrazione della vostra carrozzeria

GARANZIA 5 ANNI

JPM propone 2 anni di estensione della garanzia