



# HINTERKIPPER AUS STAHL

## Modell 55

### KAROSSERIE

- Kipperboden aus 3 mm dickem, galvanisiertem Stahlblech HX500
- Vierkantrrohr-Längsträger, 120 oder 140 mm hoch (je nach Zylinder) und Verstärkungsstreben über die Länge
- Seitenbordwände aus galvanisiertem Stahl H350ZMA, 350 mm hoch, 2 mm dick, herunterklappbar, abnehmbar, linke und rechte Seite austauschbar
- Anhebehilfe für die Bordwand ab einer Länge von 4060 mm
- Eingelassene Bordwandverriegelung
- Frontseite aus Stahl H350ZMA, 450 mm hoch, 2 mm dick
- Fahrerhausschutz aus galvanisiertem Stahl, Gitterstruktur (Querschnitt 4,5 mm), abnehmbar und ohne Ladebaum
- Heckklappe aus galvanisiertem Stahl H350ZMA, 450 mm hoch, 2 mm dick, automatische Öffnung durch Hebearm bei 15 ° (lichte Breite: 520 mm)
- Anschlag-Gummipuffer an Bordwänden und Heckklappe
- Heckpfosten aus galvanisiertem Stahl, 3 mm dick, herausnehmbar, mit verstellbarem Befestigungsbolzen und kegelförmigem Schaft
- Umgreifende Kotflügel aus Polypropylen mit Halterungen aus Rohaluminium
- Seitliche Schutzvorrichtungen aus Aluminium mit Zulassung, schwarze Pulverbeschichtung
- Schrauben mit Zink-Nickel-Beschichtung (5-mal widerstandsfähiger als eine Standard-Verzinkung)
- Kippachse erfordert keine Schmierung (selbstschmierendes Lager)
- Kurze Kipper-Ausladung: 250 mm
- Für die Verzerrung ausgelegte Bodenkanten

### HILFSRAHMEN

- Kippvorrichtung aus Stahl S355, 4 mm dick
- Kippvorgang mittels Zylinder, je nach Länge um das 3- bis 4-Fache ausfahrbar
- Kippwinkel: 48 °
- 12- oder 24-Volt-Elektropumpaggregat je nach Fahrzeug
- 7-Liter-Tank
- Hydraulikdruck: 180 bar
- Verdrahtete Fernsteuerung im Fahrerhaus

### SICHERHEIT

- Sicherheits-Elektroventil auf Heber
- Trennschalter
- Sicherheitsstütze
- Doppelsicherung der oberen Scharniere der Klappe

### OBERFLÄCHEN

- Galvanisierte Elemente: Stahlblech + 10-µm-Galvanisierung + Kugelstrahlen + 60-µm-Pulverbeschichtung + 60-µm-Pulverlackierung
- Nicht galvanisierte Elemente: Gebeiztes Blech + Entfettung + Kugelstrahlen + 60-µm-Pulverbeschichtung + 60-µm-Pulverlackierung




### GEWICHT (in kg)

Die Gewichtsangaben dienen lediglich der Orientierung. Aufgrund der Dickentoleranzen der Stahl- oder Aluminiumlieferanten gilt für unsere Gewichtsangaben eine Schwankungsbreite von +/- 10 %.

### NETTO-LADEKAPAZITÄT (in Tonnen)

Gleichmäßig verteilte Last.

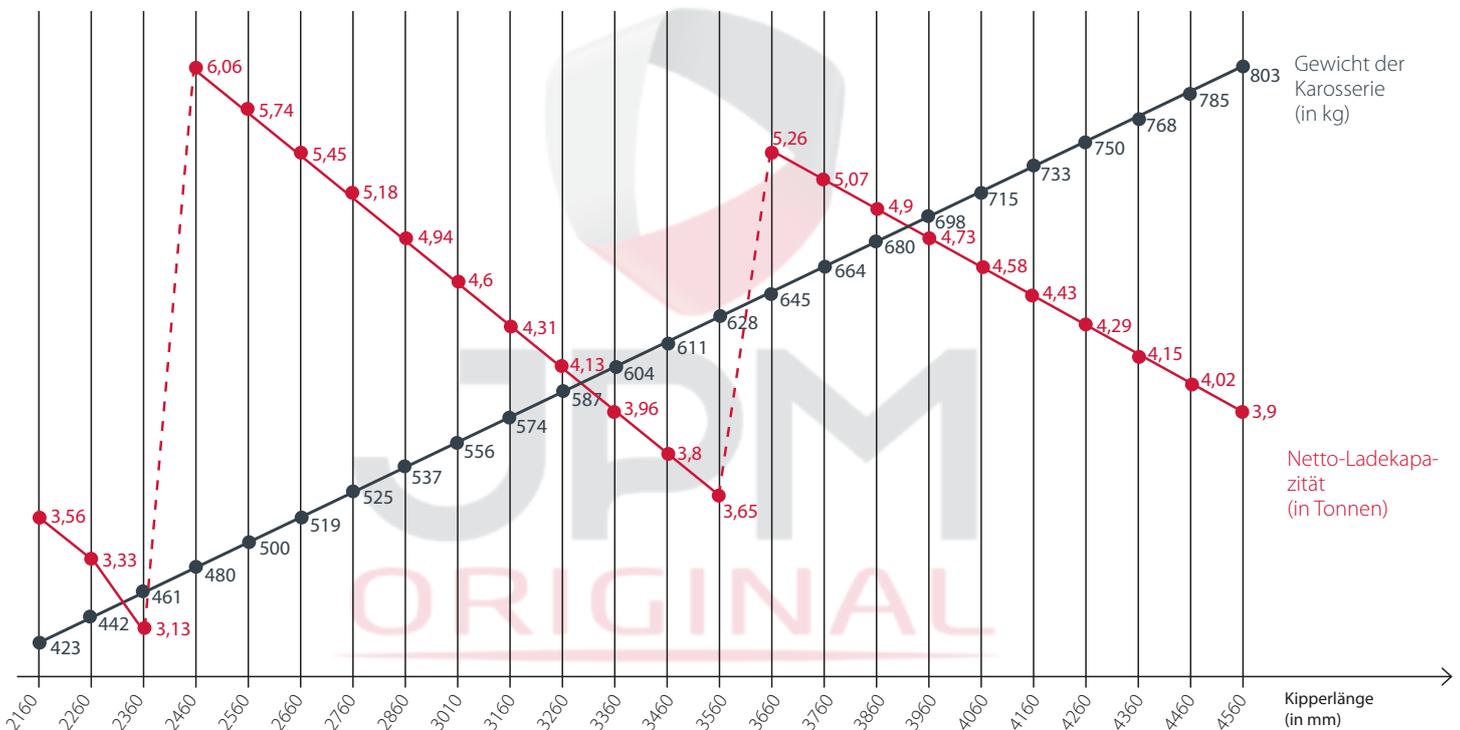

## UND BIS ZU 5 JAHRE GARANTIE FÜR IHRE KAROSSERIE

### 2 JAHRE GARANTIE

Auf den Kauf Ihrer Karosserie

### 3 JAHRE GARANTIE

3. Jahr gratis dazu, wenn Sie Ihre Karosserie registrieren lassen

### 5 JAHRE GARANTIE

JPM bietet eine Garantieverlängerung von 2 Jahren an.