



HINTERKIPPER AUS STAHL

Modell 75

KAROSSERIE

- Kipperboden aus 4 mm dickem Stahlblech HX500
- Vierkantrrohr-Längsträger, 160 mm hoch, und Verstärkungsstreben über die Länge
- Seitenbordwände aus galvanisiertem Stahl S350, 400 mm hoch, 2 mm dick, herunterklappbar, abnehmbar, linke und rechte Seite austauschbar
- Anhebehilfe für die Bordwand ab Länge 3660 mm
- Eingelassene Bordwandverriegelung
- Frontseite aus Stahl S355, 450 mm hoch, 2 mm dick
- Fahrerhausschutz aus galvanisiertem Stahl, Gitterstruktur (Querschnitt 4,5 mm), abnehmbar und ohne Ladebaum
- Heckklappe aus Stahl S355, 450 mm hoch, 2 mm dick, automatische Öffnung (lichte Breite: 520 mm)
- Anschlag-Gummipuffer an Bordwänden und Heckklappe
- Heckpfosten aus galvanisiertem Stahl, 3 mm dick, herausnehmbar, mit verstellbarem Befestigungsbolzen und kegelförmigem Schaft
- Umgreifende Kotflügel aus Polypropylen mit Halterung aus Rohaluminium
- Seitliche Doppelversteifungen aus Aluminium mit Zulassung, schwarze Pulverbeschichtung
- Schrauben mit Zink-Nickel-Beschichtung (5-mal widerstandsfähiger als eine Standard-Verzinkung)
- Kippachse erfordert keine Schmierung (selbstschmierendes Lager)
- Kurze Kipper-Ausladung: 250 mm
- Für die Verzerrung ausgelegte Bodenkanten

HILFSRAHMEN

- Kippvorrichtung aus Stahl S355
- 5 mm dicke Längsträger, verstärkte Kotflügel
- Kippvorgang mittels Zylinder, je nach Länge um das 3- bis 4-Fache ausfahrbar
- Ladekapazität je nach Länge: 6 T (mindestens)
- Kippwinkel: 48 °
- 12- oder 24-Volt-Elektropumpaggregat je nach Fahrzeug
- 12-Liter-Tank
- Hydraulikdruck: 180 bar
- Verdrahtete Fernsteuerung im Fahrerhaus

SICHERHEIT

- Sicherheits-Elektroventil auf Heber
- Trennschalter
- Sicherheitsstütze

OBERFLÄCHEN

- Galvanisierte Elemente: Stahlblech + 10-µm-Galvanisierung + Kugelstrahlen + 60-µm-Pulverbeschichtung + 60-µm-Pulverlackierung
- Nicht galvanisierte Elemente: Gebeiztes Blech + Entfettung + Kugelstrahlen + 60-µm-Pulverbeschichtung + 60-µm-Pulverlackierung




GEWICHT (in kg)

Die Gewichtsangaben dienen lediglich der Orientierung. Aufgrund der Dickentoleranzen der Stahl- oder Aluminiumlieferanten gilt für unsere Gewichtsangaben eine Schwankungsbreite von +/- 10 %.

NETTO-LADEKAPAZITÄT (in Tonnen)

Gleichmäßig verteilte Last.

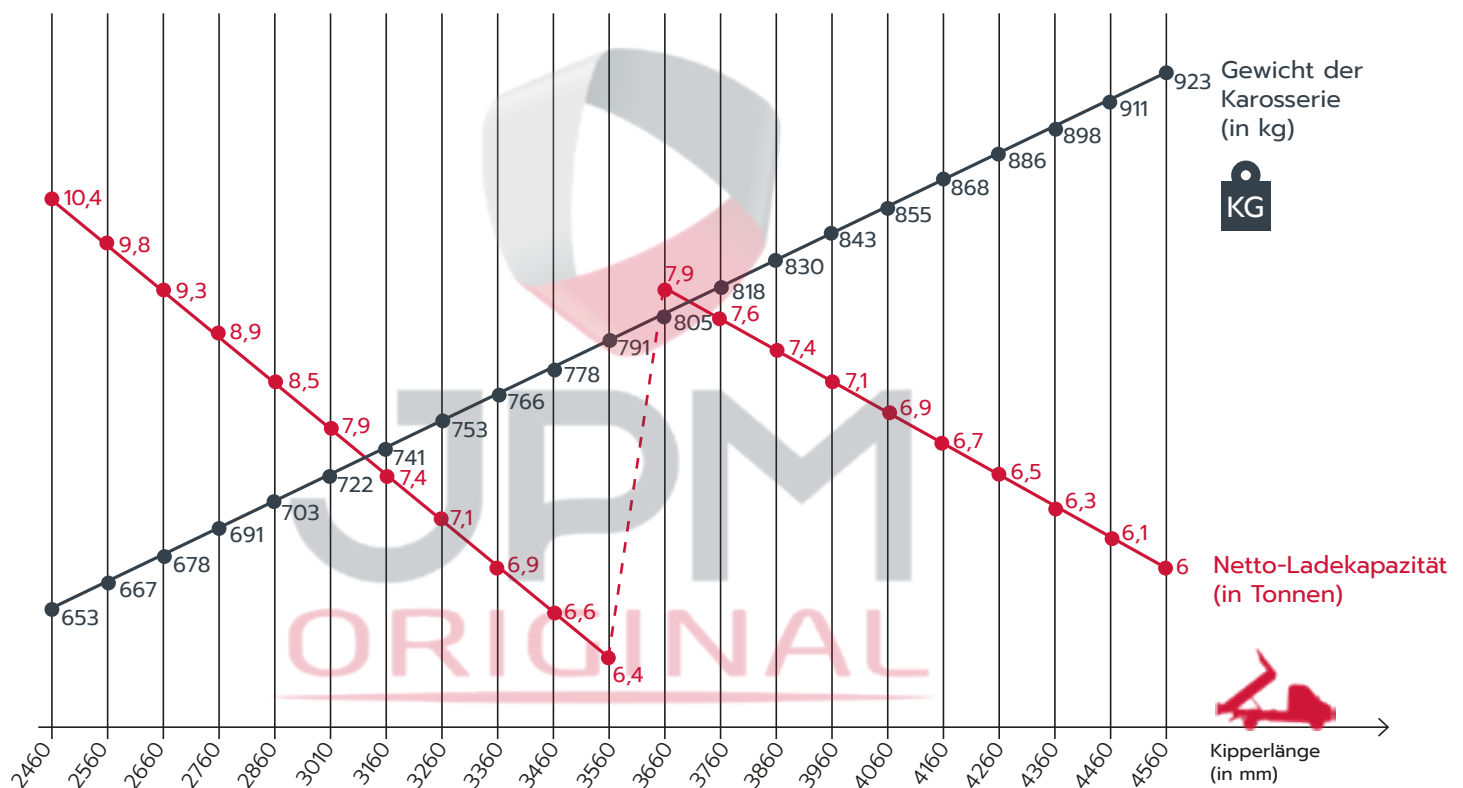

UND BIS ZU 5 JAHRE GARANTIE FÜR IHRE KAROSSERIE

2 JAHRE GARANTIE

Auf den Kauf Ihrer Karosserie

3 JAHRE GARANTIE

3. Jahr gratis dazu, wenn Sie Ihre Karosserie registrieren lassen

5 JAHRE GARANTIE

JPM bietet eine Garantieverlängerung von 2 Jahren an.