



## BENNE ARRIÈRE ACIER

Modèle 55

### CARROSSERIE

- Fond de benne en tôle acier HX500 galvanisée épaisseur 3 mm
- Longérons en tubes rectangulaires hauteur 120 ou 140 mm (suivant vérin) et entretoises longitudinales
- Ridelles latérales en acier H350ZMA galvanisées, hauteur 350 mm, épaisseur 2 mm, rabattables, amovibles, interchangeables droite/gauche
- Aide au relevage de la ridelle à partir de la longueur 4060mm
- Fermeture des ridelles encastrées
- Face avant acier H350ZMA, hauteur 450 mm, épaisseur 2 mm
- Protège-cabine en acier galvanisé, grillagé (section 4,5 mm), amovible et sans corne
- Porte arrière en acier H350ZMA galvanisée, hauteur 450 mm, épaisseur 2 mm, ouverture automatique par came à 15° (passage de porte 520 mm)
- Butées d'ouverture en caoutchouc sur ridelles et porte arrière
- Poteaux arrière en acier galvanisé, épaisseur 3 mm, amovibles, avec boulon de fixation ajustable et emmanchement conique
- Ailes enveloppantes en polypropylène avec supports en aluminium brut
- Protections latérales aluminium homologuées peinture poudre couleur noire
- Boulonnerie traitée Zinc Nickel (5 fois plus résistant qu'un zingage standard)
- Axe de bennage sans graissage (bague auto-lubrifiante)
- Porte-faux de bennage court : 250 mm
- Bord de rive adapté au sanglage

### FAUX-CHÂSSIS

- Basculeur en acier S355, épaisseur 4 mm
- Bennage par vérin 3 ou 4 expansions selon longueur
- Angle de basculement 48°
- Groupe électropompe 12 volts ou 24 volts selon véhicule
- Réservoir 7 litres
- Pression hydraulique 180 bars
- Télécommande filaire dans cabine

### SÉCURITÉ

- Électrovanne de sécurité sur vérin
- Coupe-circuit
- Béquille de sécurité
- Double sécurité sur les articulations hautes de la porte

### FINITION


- Éléments galvanisés : Tôle acier + Galvanisation 10µm + Grenailage + Apprêt epoxy poudre 60µm + Peinture poudre 60µm
- Éléments non galvanisés : Tôle DKP + Dégraissage + Grenailage + Apprêt poudre 60µm + Peinture poudre 60µm

### POIDS (en kg)

Les poids sont indicatifs. Les tolérances d'épaisseur des fournisseurs acier ou aluminium ne nous permettent pas de garantir un poids dans une tolérance de +/- 10%.

### CAPACITE DE BENNAGE NETTE (en tonne)

Charge uniformément répartie.

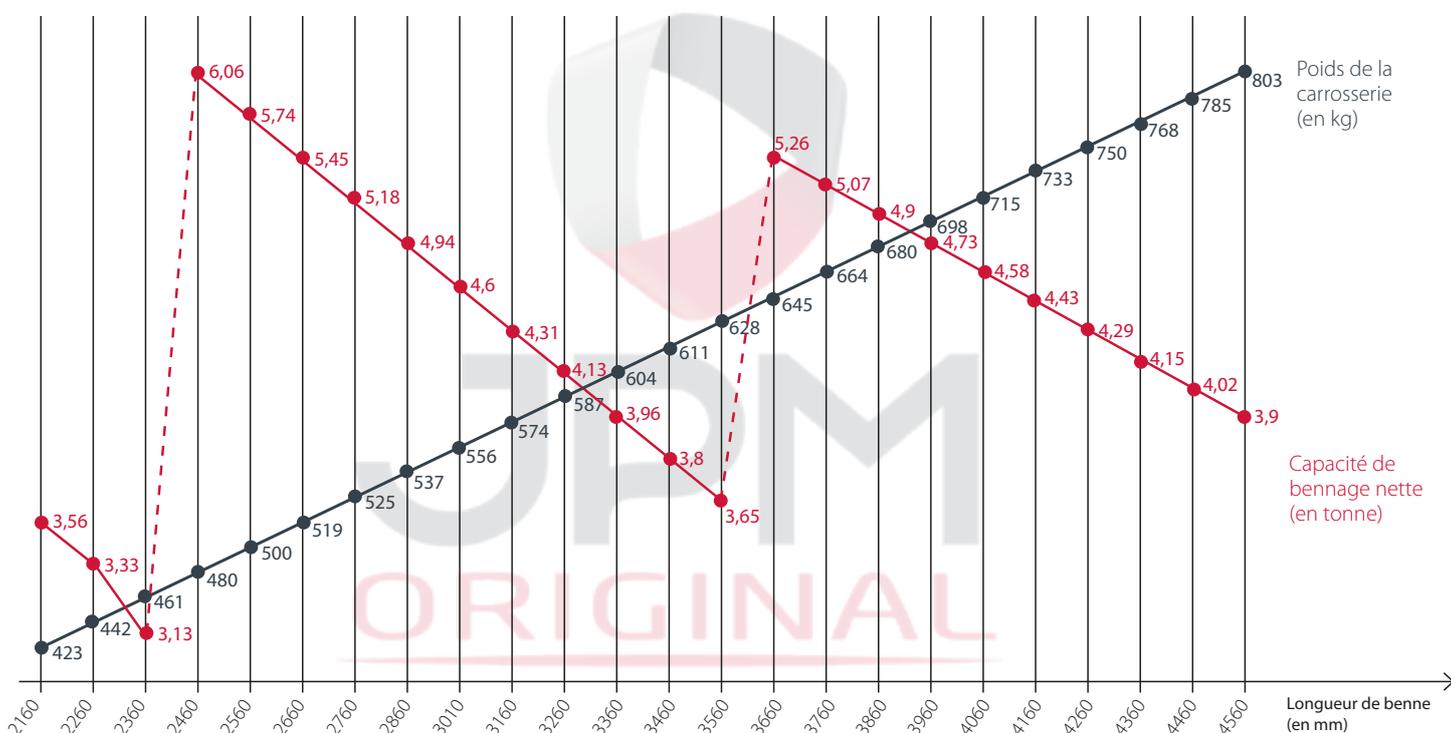

## ET JUSQU'À 5 ANNÉES DE GARANTIE POUR VOTRE CARROSSERIE

### GARANTIE 2 ANS

À l'achat de votre carrosserie

### GARANTIE 3 ANS

3<sup>ème</sup> année  
offerte après  
enregistrement de  
votre carrosserie

### GARANTIE 5 ANS

JPM propose  
2 ans d'extension  
de garantie