



BENNE ARRIÈRE ACIER

Modèle 75

CARROSSERIE

- Fond de benne en tôle acier HX500 épaisseur 4 mm
- Longérons en tubes rectangulaires hauteur 160 mm et entretoises longitudinales
- Ridelles latérales en acier S350 galvanisé, hauteur 400 mm, épaisseur 2 mm, rabattables, amovibles, interchangeables droite/gauche
- Aide au relevage de la ridelle à partir de la longueur 3660 mm
- Fermeture des ridelles encastrées
- Face avant acier S355, hauteur 450 mm, épaisseur 2 mm
- Protège-cabine en acier galvanisé, grillagé (section 4,5 mm), amovible et sans corne
- Porte arrière en acier S355, hauteur 450 mm, épaisseur 2 mm, ouverture automatique (passage de porte 520 mm)
- Butées d'ouverture en caoutchouc sur ridelles et porte arrière
- Poteaux arrière en acier galvanisé, épaisseur 3mm, amovibles, avec boulon de fixation ajustable et emmanchement conique
- Ailes enveloppantes en polypropylène avec support en aluminium brut
- Protections latérales aluminium double barre homologuées peinture poudre couleur noire
- Boulonnerie traitée Zinc Nickel (5 fois plus résistant qu'un zingage standard)
- Axe de bennage sans graissage (bague auto-lubrifiante)
- Porte-à-faux de bennage court : 250 mm
- Bord de rive adapté au sanglage

FAUX-CHÂSSIS

- Basculeur en acier S355
- Longérons ép 5 mm, ailes renforcées
- Bennage par vérin 3 ou 4 expansions selon longueur
- Capacité de bennage suivant longueur : 6T (minimum)
- Angle de basculement 48°
- Groupe électropompe 12 volts ou 24 volts selon véhicule
- Réservoir 12 litres
- Pression hydraulique 180 bars
- Télécommande filaire dans cabine

SÉCURITÉ

- Électrovanne de sécurité sur vérin
- Coupe-circuit
- Béquille de sécurité

FINITION

- Éléments galvanisés : Tôle acier + Galvanisation 10µm + Grenailage + Apprêt epoxy poudre 60 µm + Peinture poudre 60 µm
- Éléments non galvanisés : Tôle DKP + Dégraissage + Grenailage + Apprêt poudre 60 µm + Peinture poudre 60 µm




POIDS (en kg)

Les poids sont indicatifs. Les tolérances d'épaisseur des fournisseurs acier ou aluminium ne nous permettent pas de garantir un poids dans une tolérance de +/- 10%.

CAPACITÉ DE BENNAGE NETTE (en tonne)

Charge uniformément répartie.

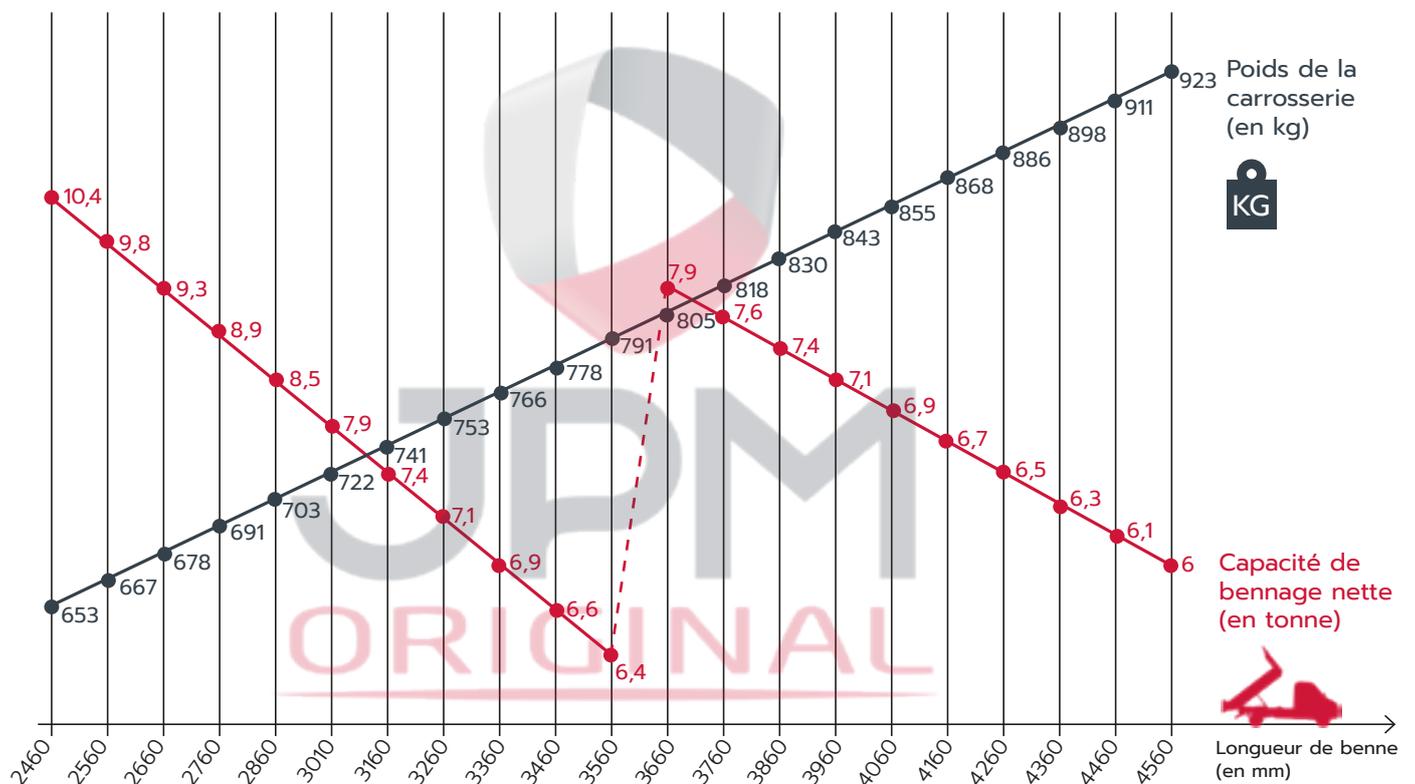

ET JUSQU'À 5 ANNÉES DE GARANTIE POUR VOTRE CARROSSERIE

**GARANTIE
2 ANS**

À l'achat de votre carrosserie

**GARANTIE
3 ANS**

3^{ème} année offerte après enregistrement de votre carrosserie

**GARANTIE
5 ANS**

JPM propose 2 ans d'extension de garantie