



## PLATAFORMA DE ACERO

Modelo 55

### CARROCERÍA


- Base de la plataforma con chapa de acero S355 de 3 mm de grosor
- Largueros del bastidor en U de acero S355, 4 mm de grosor y separadores transversales
- Compuertas laterales de acero H350ZMA, 350 mm de alto, 2 mm de grosor, abatibles, desmontables, intercambiables derecha/izquierda
- Elevador de aparador a partir de 4060 mm de longitud
- Cierre de las compuertas encastradas
- Cara delantera de acero H350ZMA, 450 mm de alto, 2 mm de grosor
- Protector de cabina de acero galvanizado, con rejilla (sección de 4 mm), desmontable y sin salientes
- Puerta trasera de acero H350ZMA, 350 mm de alto
- Topes de apertura de goma en las compuertas y en la puerta trasera
- Postes traseros de acero galvanizado, 3 mm de grosor, desmontables, con perno de fijación ajustable y acoplamiento recto
- Aletas envolventes de polipropileno con soportes de aluminio en bruto
- Protecciones laterales de aluminio homologadas y pintura en polvo de color negro
- Pernos de fijación con tratamiento de zinc-níquel (5 veces más resistente que una galvanización estándar)
- Arista adaptada a las correas

### ACABADO

- Chapa DKP + Granallado + Imprimación en polvo de zinc de 60 µm + Pintura en polvo de 60 µm

### PESO (en kg)

El peso es indicativo. Las tolerancias de grosor de los proveedores de acero o aluminio no nos permiten garantizar un peso dentro de un rango de +/- un 10 %.

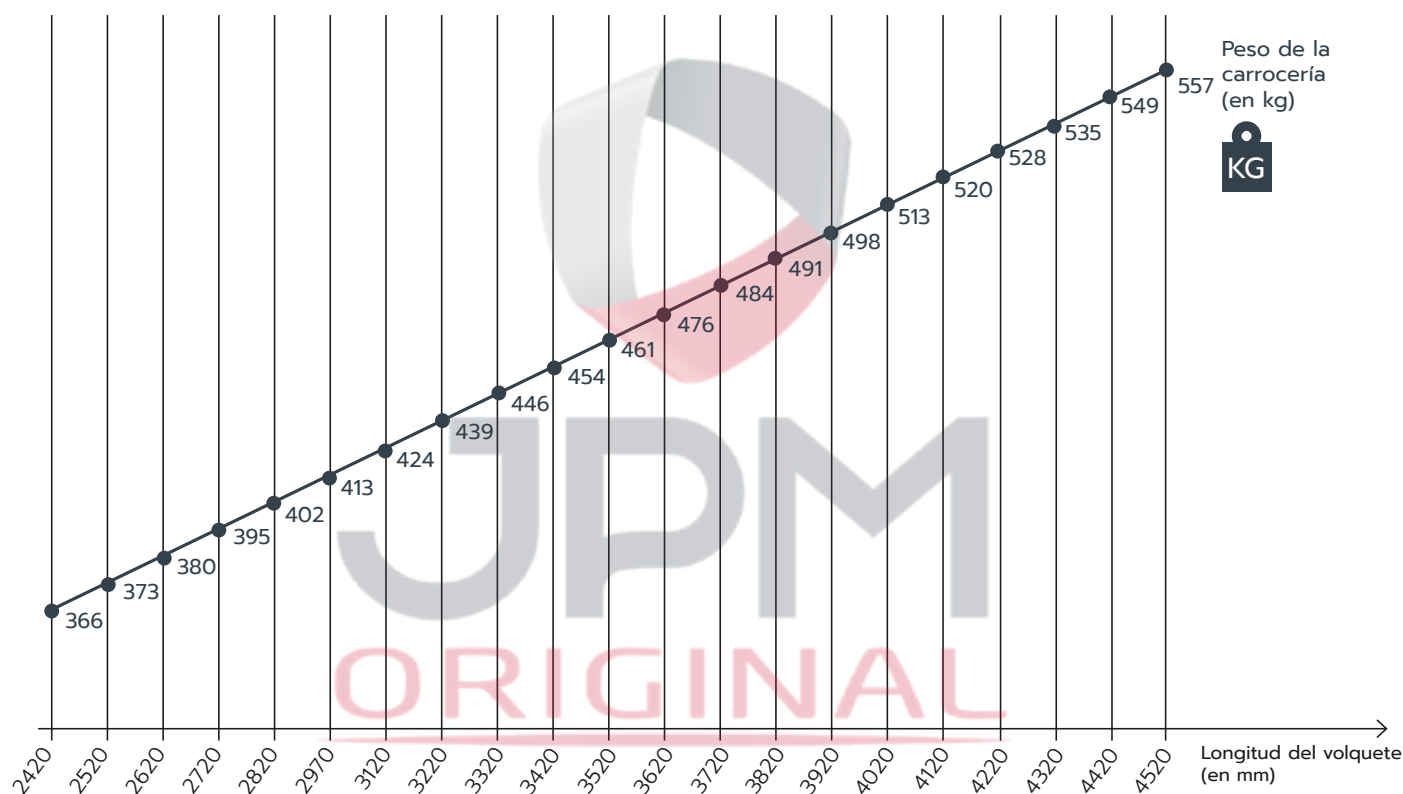

### Y HASTA 5 AÑOS DE GARANTÍA PARA SU CARROCERÍA

#### GARANTÍA DE 2 AÑOS

Al comprar su carrocería

#### GARANTÍA DE 3 AÑOS

Tercer año incluido al registrar su carrocería

#### GARANTÍA DE 5 AÑOS

JPM ofrece una ampliación de la garantía de 2 años