



DREISEITENKIPPER ENTREPRISE AUS ALUMINIUM

Modell 55

KAROSSERIE

- Kipperboden aus hochwertigem Aluminiumblech: 5083 H16, 3,5 mm dick
- Längsträger mit extrudiertem Kastenprofil, 3 mm dick, 120 oder 140 mm hoch (je nach Länge) und Bodenkanten mit 3,5 mm dickem Kastenprofil unter der Ladefläche
- Seitliche Bordwände aus extrudiertem Aluminiumprofil, 400 mm hoch (385 mm innen), innere Nutzhöhe: 388,5 mm, 2,8 mm dicke Doppelwand oben und unten, 3,5 mm dicke einfache Wand in der Mitte, einklappbar, abnehmbar, linke und rechte Seite austauschbar
- In die Bordwand eingelassener Riegelgriff
- Frontseite, innere Nutzhöhe: 450 mm, 450 mm nutzbar, 2,6 mm dicke Doppelwand oben und unten, 3,5 mm dicke einfache Wand in der Mitte
- Fahrerhaus-Schutzgitter aus Aluminium, 5 mm Durchmesser, mit Rahmen aus extrudierten Profilen, abnehmbar und ohne Ladebaum
- Aluminium-Heckklappe, 450 mm hoch, 2,8 mm dicke Doppelwand oben und unten, 3,5 mm dicke einfache Wand in der Mitte, automatische Öffnung durch Hebearm bei 15 ° (lichte Breite: 520 mm)
- Anschlag-Gummipuffer an Bordwänden und Heckklappe
- Heckpfosten aus galvanisiertem Stahl, 3 mm dick, herausnehmbar, mit nachziehbarem Befestigungsbolzen und kegelförmigem Schaft
- Umgreifende Kotflügel aus Polypropylen mit Halterungen aus Rohaluminium
- Seitliche Schutzvorrichtungen aus Aluminium mit Zulassung, schwarze Pulverbeschichtung
- Schrauben mit Zink-Nickel-Beschichtung (5-mal widerstandsfähiger als eine Standard-Verzinkung)
- Kippvorgang mittels Kugellagern und Gabeln aus Aluminium, Elastomer-Kontakt
- Sicherungsbolzen aus zink-nickel-beschichtetem Stahl mit Codierstift (zur Fehlervermeidung)
- Für die Verzerrung ausgelegte Bodenkanten
- Kurze Kipper-Ausladung: 340 mm

HILFSRAHMEN

- Kippvorrichtung aus Aluminiumprofilen, 4,5 bis 12 mm dick
- Kippvorgang mittels FEDERZYLINDER (kein Überhang unter dem Hilfsrahmen)
- Kippwinkel der Heckklappe: 48 °, Kippwinkel der Seitenwände: 45 °
- 12- oder 24-Volt-Elektropumpaggregat je nach Fahrzeug
- 3-Liter-Tank
- Hydraulikdruck: 320 bar
- Verdrahtete Fernsteuerung im Fahrerhaus

SICHERHEIT

- Sicherheits-Elektroventil auf Heber
- Trennschalter
- Sicherheitsstütze
- Doppelt gesicherte Bordwandgriffe
- Doppelsicherung der oberen Scharniere der Klappe

OBERFLÄCHEN

- Kugelstrahlen + 60-µm-Pulverbeschichtung + 60-µm-Pulverlackierung




GEWICHT (in kg)

Die Gewichtsangaben dienen lediglich der Orientierung. Aufgrund der Dickentoleranzen der Stahl- oder Aluminiumlieferanten gilt für unsere Gewichtsangaben eine Schwankungsbreite von +/- 10 %.

NETTO-LADEKAPAZITÄT (in Tonnen)

Gleichmäßig verteilte Last.

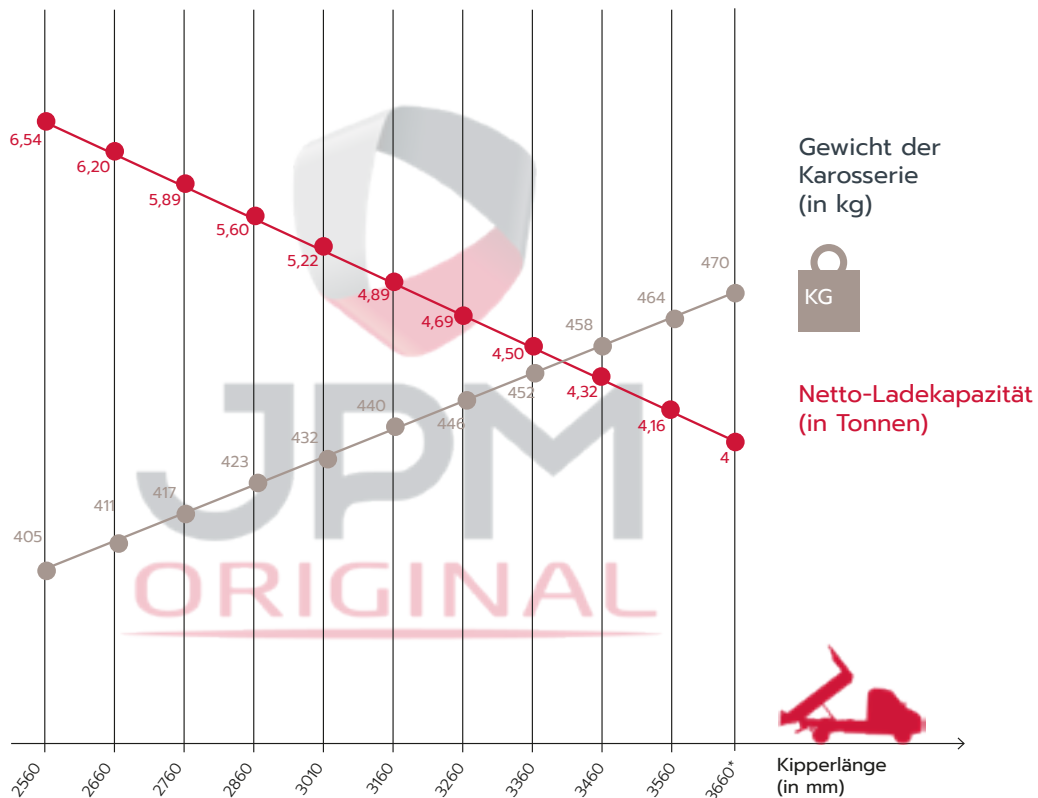

*Länge 3660 mm nur verfügbar für Peugeot Boxer, Citroën Jumper, Fiat Ducato, Opel Movano X250 (Vauxhall) und Fort Transit mit Einzelbereifung für die Karosserien Aluminiumkipper, Aluminiumkipper in Kombination und Aluminiumdreiseitenkipper.

UND BIS ZU 5 JAHRE GARANTIE FÜR IHRE KAROSSERIE

2 JAHRE GARANTIE

Auf den Kauf Ihrer Karosserie

3 JAHRE GARANTIE

3. Jahr gratis dazu, wenn Sie Ihre Karosserie registrieren lassen

5 JAHRE GARANTIE

JPM bietet eine Garantieverlängerung von 2 Jahren an.