

STAHLPRITSCHE

Modell 55



KAROSSERIE

- Pritschenboden aus 3 mm dickem Stahlblech S355
- U-förmige Längsträger aus Stahl S355, 4 mm dick, und Querverstrebungen
- Seitenbordwände aus Stahl H350ZMA, 350 mm hoch, 2 mm dick, herunterklappbar, abnehmbar, linke und rechte Seite austauschbar
- Anhebehilfe für die Bordwand ab Länge 4060 mm
- Eingelassene Bordwandverriegelung
- Frontseite aus Stahl H350ZMA, 450 mm hoch, 2 mm dick
- Fahrerhausschutz aus galvanisiertem Stahl, Gitterstruktur (Querschnitt 4 mm), abnehmbar und ohne Ladebaum
- Heckklappe aus Stahl H350ZMA, 350 mm hoch
- Anschlag-Gummipuffer an Bordwänden und Heckklappe
- Heckpfosten aus galvanisiertem Stahl, 3 mm dick, herausnehmbar, mit verstellbarem Befestigungsbolzen und geradem Schaft
- Umgreifende Kotflügel aus Polypropylen mit Halterungen aus Rohaluminium
- Seitliche Schutzvorrichtungen aus Aluminium mit Zulassung, schwarze Pulverbeschichtung
- Schrauben mit Zink-Nickel-Beschichtung (5-mal widerstandsfähiger als eine Standard-Verzinkung)
- Für die Verzurrung ausgelegte Bodenkanten

OBERFLÄCHEN

• Gebeiztes Blech + Kugelstrahlen + 60-µm-Pulverzinkung + 60-µm-Pulverlackierung






STAHLPRITSCHE

Modell 55

GEWICHT (in kg)

Die Gewichtsangaben dienen lediglich der Orientierung. Aufgrund der Dickentoleranzen der Stahl- oder Aluminiumlieferanten gilt für unsere Gewichtsangaben eine Schwankungsbreite von +/- 10 %.

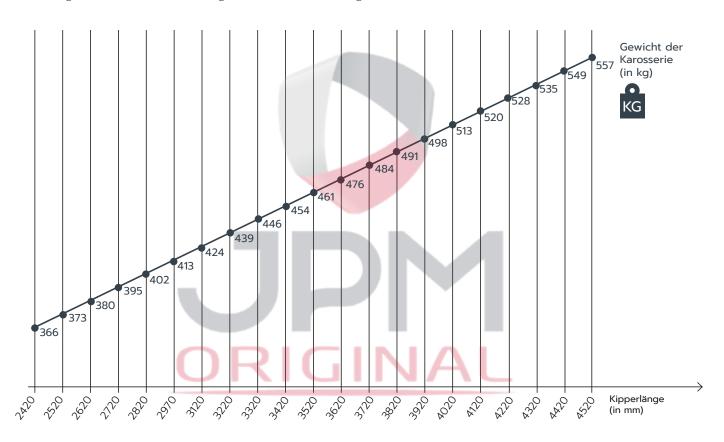

UND BIS ZU 5 JAHRE GARANTIE FÜR IHRE KAROSSERIE

2 JAHRE GARANTIE

Auf den Kauf Ihrer Karosserie 3 JAHRE GARANTIE

3. Jahr gratis dazu, wenn Sie Ihre Karosserie registrieren lassen 5 JAHRE GARANTIE

JPM bietet eine Garantieerweiterung von 2 Jahren an.



www.jpm-group.com